
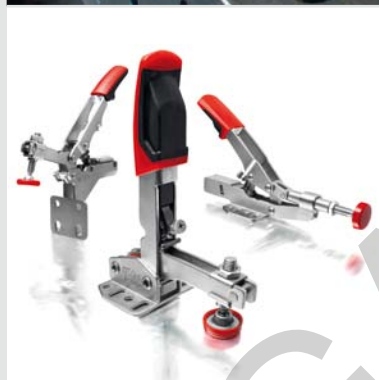
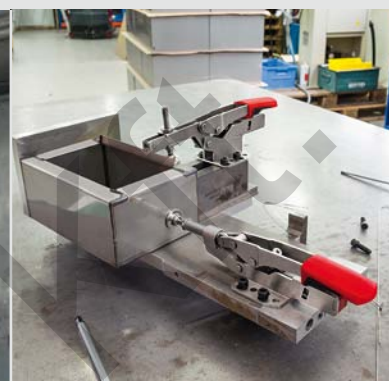


BESSEY


Egyszerűen jobban.

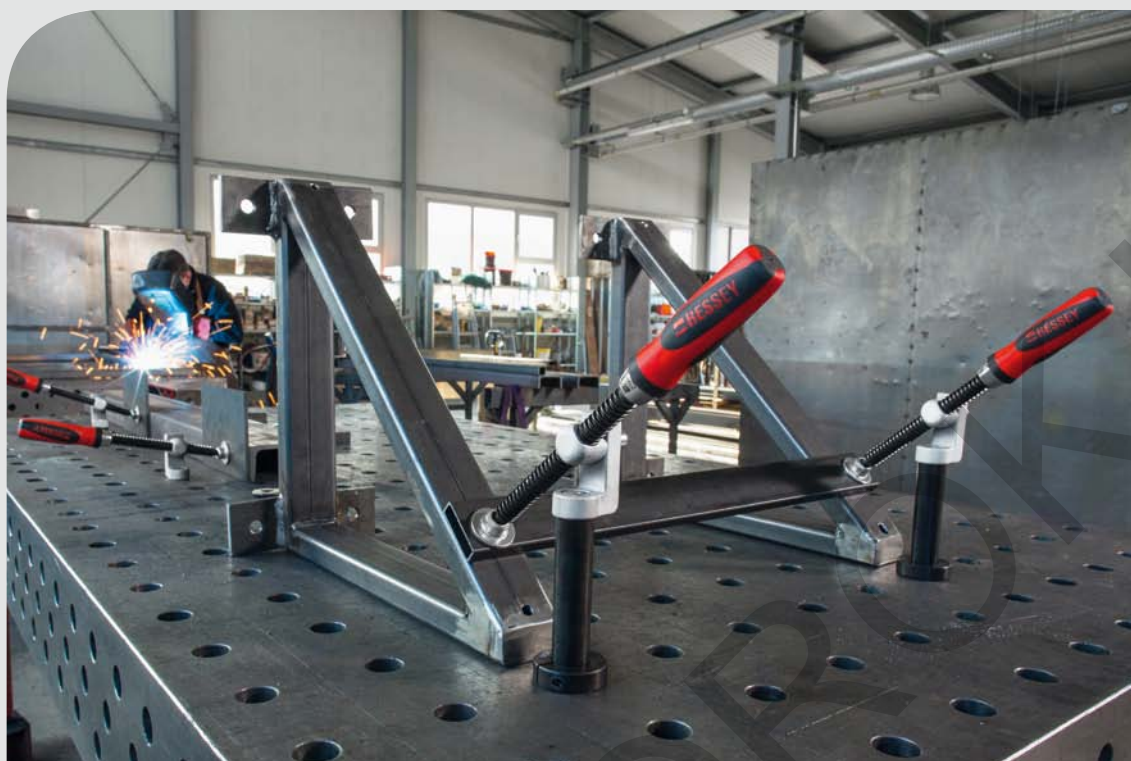

**Okos megoldások
hegesztésekhez**

**ÚJ:
Rögzítő elemek
hegesztőasztalokhoz**

Tapasztalatainkat az asztalra tesszük!

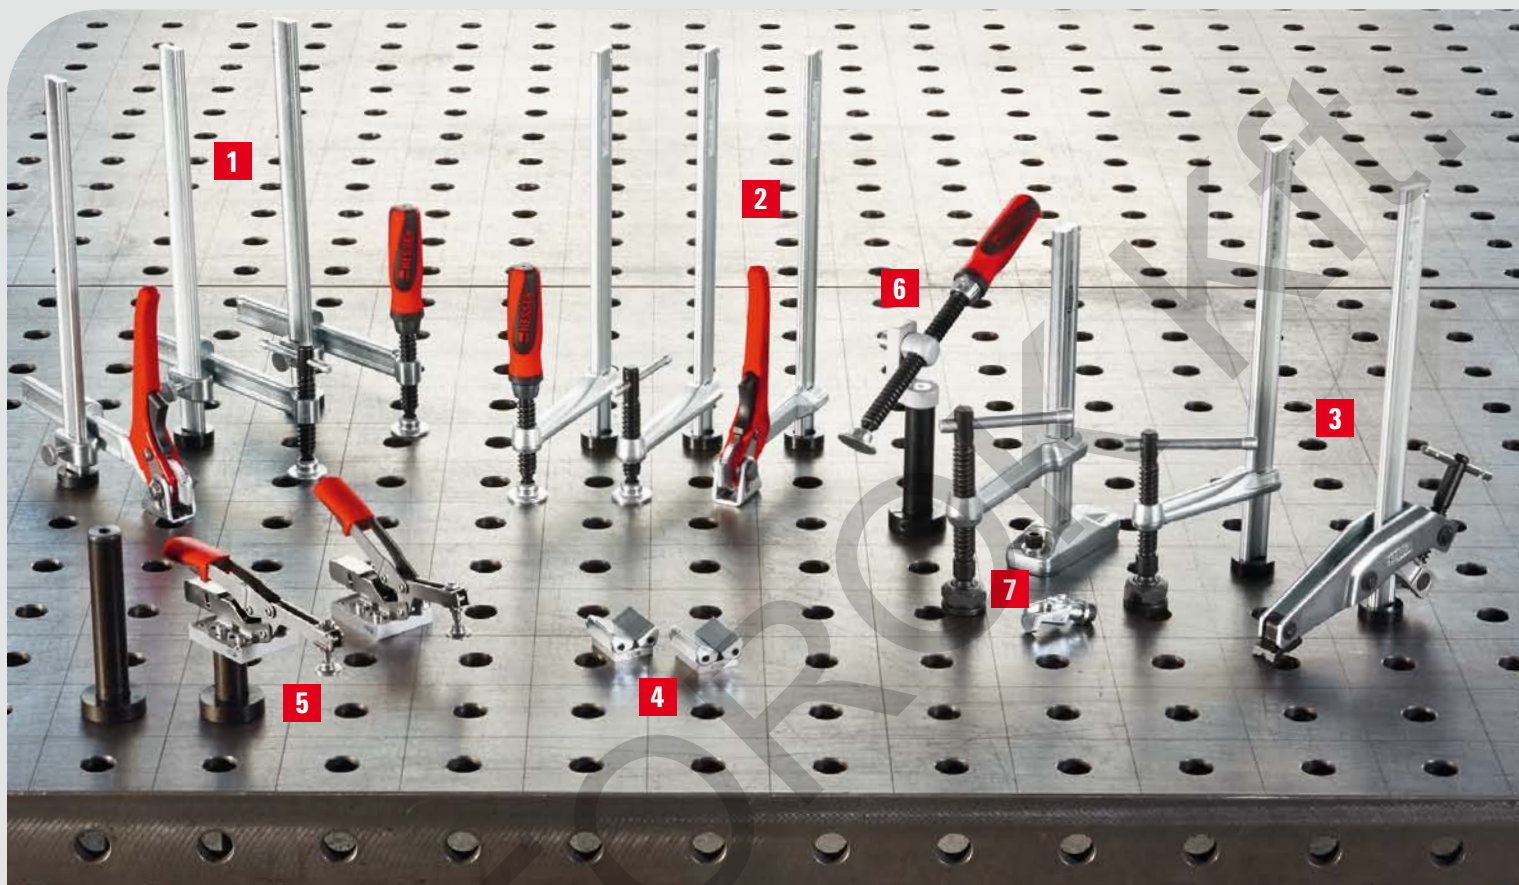

Előnyök az első pillantásra:

1 Állítható kinyúlási szélesség

A BESSEY TWV rögzítő elemek hegesztőasztalok számára nem csak fokozatmentesen állítható kinyúlási szélességgel rendelkeznek, hanem 3 féle fogantyú típussal is választhatók.

2 100, 120 vagy 140 mm-es kinyúlási szélesség

A BESSEY TW rögzítő elemek a hegesztőasztalokhoz 3 kinyúlási szélességgel és 3 féle fogantyú variációval választhatók.

3 Nagy teherbírás, egyedi megoldásokkal

A TWM28 rögzítő elemek 35°-ban dönthető speciális, hőálló, szinterbetétes szorítóanyárral rendelkeznek. A TW28GRS típusnál a szorítási tartományon kívüli hajtókar a munkaterülethez való szabad hozzáférést tesz lehetővé.

4 Tökéletes korlátokhoz

Ha a munkadarab kör, ovális vagy négyzetes keresztmetszetű a TWVAD vario elemek ideálisan alkalmazhatók, mivel fokozatmentesen alkalmazkodnak a hegesztendő darabhoz (belső 60° - külső 60°).

5 Gyorsrögzítők alkalmazása

A TWA-STC adapternek és a megfelelő TWX tartozéknak köszönhetően a BESSEY vízszintes alaplapú gyorsrögzítők is gyorsan elhelyezhetők a hegesztőasztalon.

6 ÚJ: Ferde és vízszintes rögzítés

A TW28AV dönthető adapter a TW28X hosszabbítóval ferde vagy vízszintes rögzítést is lehetővé tesz. A menetes orsó -52°-tól +52°-ig terjedő döntési tartományban fokozat nélkül állítható.

7 Meglévő gépasztali rögzítők

Mi a teendő, ha a meglévő gépasztali rögzítőt szeretné a hegesztőasztalon használni? Ez egyszerűen a TW28HD kiegészítő gépasztali szorítóba való csavarásával megoldható.

YouTube



3D-CAD adatok letölthetők:
www.bessey.de

Rögzítő elemek hegesztőasztalokhoz



Egyszerűen jobban.

ÚJ
most 16-os lyukmérethez is

TWV rögzítő elemek hegesztőasztalokhoz állítható kinyúlási mélységgel



Rendelési szám	Lyuk Ø	Feszítési magasság max.	Kinyúlási mélység	Sínméret	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm			VB0003
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,20	1	54,00
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	54,00
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	74,50
TWV28-30-17-2K	28	300	40-175	28 x 11	2,22	1	63,40
TWV28-30-17K	28	300	40-175	28 x 11	2,11	1	63,40
TWV28-30-17H	28	300	110-175	28 x 11	2,48	1	87,00

TW rögzítő elemek hegesztőasztalokhoz



Rendelési szám	Lyuk Ø	Feszítési magasság max.	Kinyúlási mélység	Sínméret	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm			VB0003
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	33,00
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	33,00
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	59,00
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	38,80
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	42,90
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	38,80
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	42,90
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	69,40
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,10	1	73,50

TWM28 rögzítő elemek hegesztőasztalokhoz speciális szorító tányérral



Rendelési szám	Lyuk Øw	Feszítési magasság max.	Kinyúlási mélység	Sínméret	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm			VB0003
TWM28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	1	68,60

Speciális szorító tányér



Rendelési szám	Kivitel	€
		VB0003
3100736	standard	18,10
3101192	bordázott	20,20
3101193	prizmás	20,20

- precíz, egyedi rögzítés
- hőkezelt, edzett sín és csúszókar a rugalmas rögzítéshez
- fokozatmentesen állítható kinyúlási mélység (TWV)

Különböző kivitelek:

- kiváló minőségű, két komponensű műanyag nyéllel, hajtókaros lekerekített véggel - mindkettő könnyen hajtható trapéz menettel és szerszám nélkül eltávolítható szorító tányérral
- racsnis szerkezetű, karos fogantyú gyors és vibrációmentes rögzítéshez

- precíz, egyedi rögzítés
- hőkezelt, edzett sín és csúszókar rugalmas rögzítéshez
- hosszú élettartamú, hőkezelt orsó (különösen erős, kopásnak ellenálló)
- hosszú élettartam a 35°-ban dönthető, speciális, szinterfémbevetéses, hőálló szorító tányérnak köszönhetően

- hosszú élettartam a speciális, hőálló, szinterbevetéses szorító tányérnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető

Különböző kivitelek:

- standard kivitel sima felülettel
- biztos tartás bordázott felülettel, szennyezett munkadarabokon
- V alakú horony a kerek, ovális és sarkos munkadarabok rögzítéséhez

Rögzítő elemek hegesztőasztalokhoz

- a szorítási tartományon kívüli hajtókar biztosítja a munkaterülethez való szabad hozzáférést és véd a hegesztési fröccsenés ellen
- speciális V-prizmás szorító fej, ideális kör és négyzetes szelvényekhez
- elforgatható és a magasság fokozatmentesen állítható
- különösen alkalmas szűk helyek, kis nyílások illetve kis felületek esetén



TW28GRS rögzítő elemek hegesztőasztalokhoz szorító karral

Rendelési szám	Lyuk Ø	Feszítési magasság max.	Kinyúlási mélység	Sínméret	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm			VB0003
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,33	1	94,50

ÚJ
most 16-os lyukmérethez is

- speciálisan kör, ovális és négyzetes munkadarabokhoz
- fokozatmentes szög állítási lehetőség (belső 60° - külső 60°)

Különböző kivitelek:

- TW16VAD/TW28VAD – csapos verzió – munkadarabok hegesztőasztalon gyors, egyenes vonalba történő igazításához és rögzítéséhez
- TWVAD – csap nélküli verzió – különböző állítási variációkhoz



Vario asztali rögzítők TWVAD (2 db/csom. egység)

Rendelési szám	Lyuk Ø	Dőlés-szögek	Feszítő-pofa-szélesség	kg	db	€
	mm		mm			VB0003
TW16VAD	16		45	0,38	1	31,40
TW28VAD	28	belső 60°-tól külső 60°-ig	45	0,57	1	32,40
TWVAD	–		45	0,28	1	24,20

ÚJ
most 16-os lyukmérethez is

- tartozék a vízszintes talpú STC gyorsrögzítőkhöz
- csappal – a hegesztőasztalhoz való közvetlen rögzítéshez
- csap nélkül – a TWX hosszabbító elemhez rögzíthető



TWA-STC gyorsrögzítő adapter

Rendelési szám	Lyuk Ø	Alkalmazható az alábbiakhoz	kg	db	€
	mm				VB0003
TW16A-STC	16	STC-VH / STC-HH / STC-IHH	0,19	1	19,50
TW28A-STC	28		0,28	1	20,50

ÚJ
most 16-os lyukmérethez is

- tartozék a TWA-STC és a TWVAD elemekhez
- a hosszabbító az asztalba fokozatmentesen süllyeszthető a beállító gyűrű segítségével



TWX hosszabbító

Rendelési szám	Lyuk Ø	Alkalmazható az alábbiakhoz	Állítási tartomány	kg	db	€
	mm		mm			VB0003
TW16X	16	TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD	15-200	0,41	1	16,00
TW28X	28	TW28A-STC / TW28VAD / TWVAD	15-300	1,76	1	21,50

Rögzítő elemek hegesztőasztalokhoz

ÚJ



Egyszerűen jobban.

TW28AV dönthető adapter



Rendelési szám	Lyuk Ø	Feszítési távolság	Alkalmazható az alábbiakhoz	kg	db	€
	mm	mm				VB0003
TW28AV	28	160	TW28X	1,02	1	59,00


TW28HO toldalék



Rendelési szám	Lyuk Ø	Alkalmazható az alábbiakhoz	kg	db	€
	mm				VB0003
TW28HO	28	BAS-C / BAS-CB / BASO / BSN / GRS / BSG	0,14	1	13,80

- tartozékok BESSEY TW28X hosszabbítóhoz
- fokozatmentesen dönthető orsó -52°-tól +52°-ig
- rögzíthető trapézanya a munkadarab biztos rögzítéséhez
- kiváló minőségű 2-komponensű műanyag nyél, 175 mm hosszú orsóval

- tartozék a BESSEY gépasztali rögzítőkhöz
- a gépasztali rögzítőkhöz csavarozva használhatók a hegesztőasztalokon

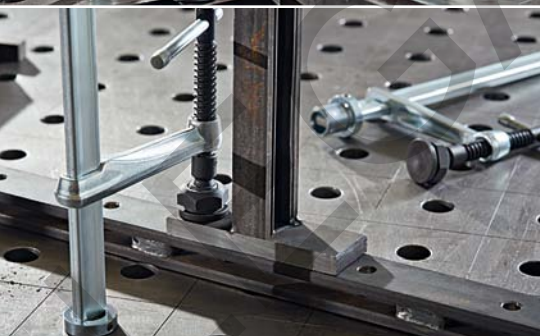

Önbeálló pofamagasság a gyorsrögzítéshez



Előnyök az első pillantásra:

- 1 Automatikusan beálló pofamagasság**
A BESSEY önbeálló gyorsszorítók automatikusan igazodnak a munkadarab magasságához. A fokozatmentes pofabeállási tartomány a vízszintes és a függőleges talpú típusoknál 35 mm, a tolóhengeres típusoknál 13 mm, szorítóerő veszteség nélkül. A szabályozócsavar időrabló kézi állítására nincs szükség.
- 2 Állítócsavar a konzolon**
A kar alatt lévő állítócsavar segítségével a kívánt szorítóerő egészen 2500 N-ig állítható.

3 Furatok az alaplapon

A talpon lévő furatok osztása mm és coll méretrendszer szerint is megfelelő, gyors és biztonságos rögzítési lehetőséget kínál.

4 Ergonomikus fogantyú

A két komponenses műanyag, fröccsöntött, ergonomiailag tervezett fogantyú kézhezálló, jó fogású, gyors és biztonságos rögzítést tesz lehetővé.

Önbeálló gyorsrögzítők



Egyszerűen jobban.



STC-VH

STC-VH függőlegesen nyitott karú gyorsszorító

Rendelési szám	Feszítési távolság mm	Önbeálló feszítáv mm-ig	Szorítóerő N	kg	db	€
vízszintes alappal						
STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	21,00
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	22,40



STC-HH



STC-HV



STC-HA

STC-HH / STC-HV / STC-HA vízszintesen nyitott karú gyorsszorítók

Rendelési szám	Feszítési távolság mm	Önbeálló feszítáv mm-ig	Szorítóerő N	kg	db	€
vízszintes alappal						
STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	21,00
STC-HH20SB	35	20	1.100	0,20	3	22,00
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	22,40
STC-HH50SB	40	35	2.500	0,38	3	23,40
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	23,00
STC-HH70SB	60	35	2.500	0,42	3	24,00
függőleges alappal						
STC-HV20	35	20	1.100	0,21	6	21,00
keresztirányú függőleges alappal						
STC-HA20	35	20	1.100	0,23	6	21,00



STC-IHH




STC-IHA

STC-IHH / STC-IHA tolóhengeres gyorsrögzítők

Rendelési szám	Feszítési távolság mm	Önbeálló feszítáv mm-ig	Szorítóerő N	kg	db	€
vízszintes alappal						
STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	21,60
STC-IHH25	35	13	2.500	0,20	6	23,50
STC-IHH25SB	35	13	2.500	0,21	3	24,50
keresztirányú függőleges alappal						
STC-IHA15	25	8	1.100	0,23	6	21,60



- a szorítási magasság automatikus és fokozatmentes beállása a szorítóerő változása nélkül – a szabályozócsavar kézi állítása szükségtelen
- állítható szorítóerő az állítócsavar segítségével
- erős edzett alkotók a hosszú élettartamért
- a talpon lévő furatok osztása mm és coll mérerendszer szerint is megfelelő
- kiváló minőségű, olajálló, két komponensű műanyag nyél (STC-HH20, STC-HV20, STC-HA20, STC-IHH15 és STC-IHA15 csúszásvédelemmel)

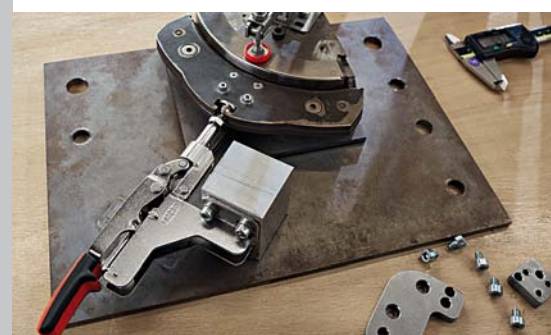

3D-CAD adatok letölthetők: www.bessey.de
Tartozékok: lásd az 4. oldalon

Nagy szorítóerővel gyors, rugalmas rögzítés



Előnyök az első pillantásra:

1 Rugalmas alkalmazás

A BS, BSG, ill. a GRS körmös gépasztali rögzítők billenthetők és magasságban fokozatmentesen állíthatók.

2 Gyors, egyszerű kezelhetőség

BS típusú gépasztali rögzítő kitüntetett jellemzője az emelőkaros szerkezet, amely gyors rögzítést és oldást tesz lehetővé.

3 A legszűkebb helyeken

Amennyiben a munkadarabhoz a szabad hozzáférés követelmény vagy a legszűkebb helyeken kell a rögzítést elvégezni, akkor a GRS hajtókaros kivétel a szorítási tartományon kívüli menetes orsóval tökéletes megoldást kínál.

4 Állítható speciális nyomótányér

A BSG gépasztali szorító kiváló minőségű, hőálló nyomótányérral rendelkezik. Extrém hosszú élettartam a kiváló siklási tulajdonságok és a kényszerhatástűrő, edzett és olajjal átitatott szinterfém betétnek köszönhetően. Ezen túlmenően a billenő fejjel 35°-ig ferde dőlésszögű munkadarabok rögzítése is lehetséges.



Gépszati munkadarab rögzítők



Egyszerűen jobban.



BS gépszati rögzítő



Rendelési szám	Feszítési mag. max.	Kinyúlási mélység	Sínméret	Rögzítőcsavar furat mérete	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm			VB0003
BS2N	200	100	19,5 x 9,5	10,5	1,35	1	109,40
BS3N	200	120	22 x 10,5	13	1,55	1	124,50
BS4N	200	120	28 x 11	16,5	2,65	1	136,00
BS5N	240	140	30 x 15	16,5	3,30	1	159,40
BS6N	500	140	30 x 15	16,5	4,00	1	237,40

- szorítóerő 10.000 N-ig
- billenthető és fokozatmentes magasságállítás
- fúráshoz és könnyű marási munkákhoz
- emelőkaros szerkezet, amely gyors rögzítést és oldást tesz lehetővé



GRS körmös gépszati rögzítő



Rendelési szám	Feszítési mag. max.	Kinyúlási mélység	Sínméret	Szorítóerő	Rögzítőcsav. furat mérete	kg	db	€
	mm	mm	mm	N	mm			VB0003
GRS20-12	200	140	28 x 11	7.500	16,5	2,95	1	137,00

- szorítóerő 7.500 N-ig
- billenthető és fokozatmentes magasságállítás
- szorítási tartományon kívüli hajtókar hozzáférést biztosít a munkadarabhoz szűk helyeken történő munkavégzésnél
- fúráshoz és könnyű marási munkákhoz



BSG gépszati rögzítő



Rendelési szám	Feszítési mag. max.	Kinyúlási mélység	Sínméret	Rögzítőcsav. furat mérete	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm			VB0003
BSG21-14	210	140	30 x 15	16,5	3,22	1	107,40



- szorítóerő 12.000 N-ig
- asztalokon és készülékeken történő rögzítésekhez
- hosszú élettartam a billenő, hőálló szinterfémbevetés, speciális nyomótányérnak köszönhetően, amely 35°-ig billenthető

Extrém magas szorítóerő helytakarékos rögzítés



Előnyök az első pillantásra:

1 Burkolat és a nyomókar

kiváló minőségű, edzett acélból

A BAS rögzítők kb 30%-kal kisebb méretűek, mint a hasonló versenytárs termékek és ugyanazt a nagy szorítóerőt biztosítják. Az önzáró csigakeréken keresztül 16.000 N nagyságig fellépő szorítóerő hat a rögzítendő felületre.

2 Nyomókar változatok poliamid tömítéssel

A BAS modelleknél a hosszú és rövid nyomókarok a kíméletes és egyenletes terheléselosztást igénylő rögzítéseknél nyomásos öntéssel készült alumínium billenőfejjel ellátottak. Sarkokban történő rögzítési feladatokhoz a BSP-típusok hegyes nyomókarokkal tökéletes megoldást kínálnak. Poliamidból készült speciális tömítés védi a belső szerkezeti elemeket a szennyeződésektől.

3 Nyitott vagy zárt rögzítőfurat

A nyitott furattal gyártott típusok gyorsabban rögzíthetők és oldhatók. A zárt furattal gyártott kiviteleknek a csavar, nutblokk és a szorító egy egységet alkotnak. Valamennyi BAS munkadarab szorító rögzítése és oldása nagyon egyszerűen a BASKN dugókulccsal és az integrált hatlapú gömbfejes végű hajtókkal történik.

4 Helytakarékos és alkalmazkodó

Az alacsony profil és a kis alapterületű helyigény minden típus jellemző tulajdonsága. A munkadarab magasságához a BESSEY BASO rögzítőtalp segítségével 80 mm-enkénti fokozatokkal lehet igazodni. Több talp egyszerre történő alkalmazása esetén ügyelni kell a munkadarab pontos felfekvésére.



Gépszati munkadarab rögzítők



Egyszerűen jobban.



BAS-C kompakt-szorító, nyitott rögzítőfurattal



Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység			€
	mm	mm	kg	db	VB0003
BAS-C9-4	88	40	1,30	1	230,60
BAS-C10-6	97	60	1,30	1	238,80
BSP-C10-6	97	60	1,30	1	238,10

- szorítóerő 16.000 N-ig
- helytakarékos kivitel
- nyitott rögzítőfurat, M 10 / M 12 -es csavarokhoz



BAS-CB kompakt-rögzítő, zárt rögzítőfurattal



Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység			€
	mm	mm	kg	db	VB0003
BAS-CB9-4	88	40	1,30	1	230,60
BAS-CB10-6	97	60	1,30	1	238,80
BSP-CB10-6	97	60	1,30	1	238,10

- szorítóerő 16.000 N-ig
- helytakarékos kivitel
- zárt rögzítőfurat M 10 / M 12 -es csavarokhoz



BASO rögzítő talp



Rendelési szám	Magasság	Rögzítőmenet	Hengeresfejű csavarokhoz DIN 912			€
	mm			kg	db	VB0003
BASO	80	M 10	M 10 / M 12	0,45	1	72,80

- 80 mm-es feszítáv növelés
- pakettálható
- nyitott rögzítőfurat, hengeres csavarral
- minden BESSEY BAS-rögzítőhöz alkalmas

BASKN dugókulcs




Rendelési szám	Kulcsméret belső hatlapú	Hajtókar-kulcs hatlapú gömbfej	Hajtókar hossz			€
			mm	kg	db	VB0003
BASKN	SW 11	SW 8 + SW 10	230	0,38	1	24,60

- dugókulcs M 10 / M 12 -es hengeres fejű csavarokhoz
- minden BESSEY BAS-rögzítőhöz alkalmas

3D-CAD adatok letölthetők: www.bessey.de
Tartozékok: lásd az 5. oldalon

Egyéb a hegesztéshez kapcsolódó bevált termékek

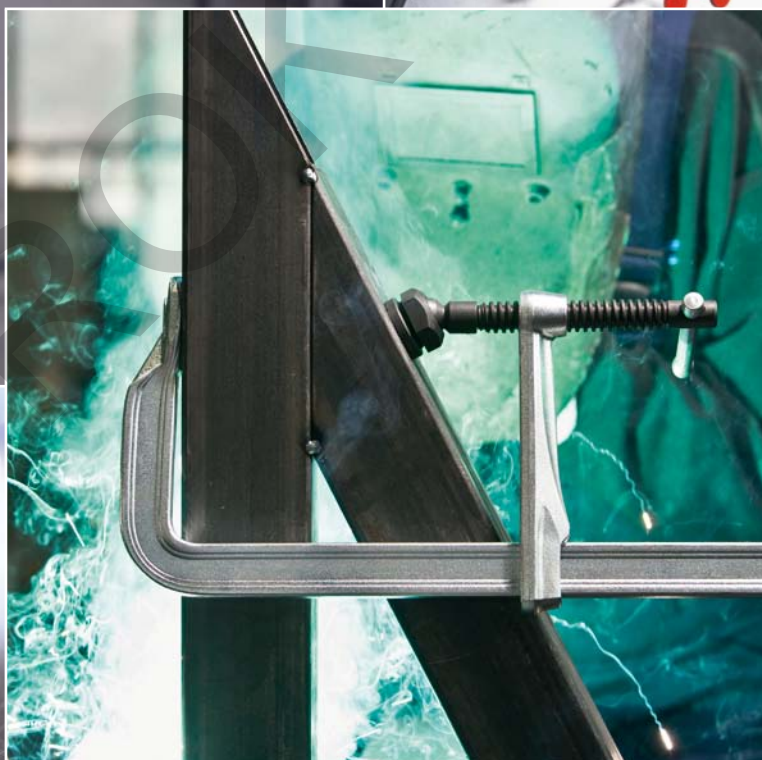

YouTube



- automatikus illeszkedés különböző méretű munkadarabokhoz
- stabil, kiváló minőségű öntöttvas test és szorító pófák
- a rézbevonatú orsó megakadályozza a hegesztési fröcskölés letapadását
- pontos 90°-os szögbeállítás



WSM fém derékszögcszorító

Rendelési szám	Feszítési távolság	Befogás max.	Pofa-magasság	Pofa hossz	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm			VB0003
WSM9	2 x 90	60	35	110	3,80	1	169,10
WSM12	2 x 120	100	61	120	7,80	1	191,70

Gripfogók



Egyszerűen jobban.



GRZ párhuzam-gripfogó




Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység			€
	mm	mm	kg	db	VB0003
GRZ10	100	65	1,00	10	61,70
GRZ20	200	65	1,20	10	67,80

- párhuzamos szorító felületek
- prizmás kikönnyítés kis, kerek munkadarabokhoz
- szállítás védőpapuccsal érzékeny felületek kímélő rögzítéséhez



GRZC C-formájú gripfogó



Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési mélység d			€
	mm	mm	mm	kg	db	VB0003
GRZC	110	80	40	1,10	10	72,00



- pontszerű mindkét oldalra átnyúló befogás



GRZV állítható gripfogó



Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési mélység d			€
	mm	mm	mm	kg	db	VB0003
GRZV	100	50-80	43	1,25	10	104,40

- a kinyúlási mélység és a feszítési távolság fokozatmentesen állítható az osztott csúszókarokkal
- különböző vastagságú eltolt pozíciójú munkadarabok rögzítése



GRZRO cső-gripfogó



Rendelési szám	Cső Ø	Kinyúlási mélység			€
	mm	mm	kg	db	VB0003
GRZRO	0-110	65	1,30	10	87,60

- ideális azonos átmérőjű kerek munkadarabok rögzítéséhez
- szállítás védőpapuccsal érzékeny felületek kímélő rögzítéséhez
- ideális fércelő/fűző hegesztéshez, hőálló 200°C-ig

Hegesztősaru rögzítők

- temperöntvény karral
- ergonomiailag formázott fanyél
- csatlakozó lyuk a felső öntvényrészben




LP/TP hegesztősaru rögzítő fa nyellel

Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Furat Ø	Áramerősség	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm	A			VB0001
LP-1	150	60	20 x 5	10,5	300	0,50	10	16,80
TP-1	150	80	25 x 6	10,5	400	0,78	10	20,80

ÚJ:
TP-1F-RK + TP-2F-RK

- temperöntvény karral
- praktikus szárnyas csavar
- csatlakozó lyuk a felső öntvényrészben
- TP...F-RK: kábel tehermentesítő a sín végén / gyűrű belső átmérő 30 mm



LP/TP hegesztősaru rögzítő szárnyas csavarral

Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Furat Ø	Áramerősség	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm	A			VB0001
LP-1F	150	60	20 x 5	10,5	300	0,53	10	17,00
TP-1F	150	80	25 x 6	10,5	400	0,78	10	22,30
TP-2F	150	60	30 x 8	11	600	1,20	20	27,80
TP-1F-RK	150	80	25 x 6	10,5	400	0,78	10	24,10
TP-2F-RK	150	80	30 x 8	11	600	1,20	20	29,70

- temperöntvény karral
- lekerekített végű hajtókarral az egyszerű szorításhoz
- csatlakozó lyuk a felső öntvényrészben



TP hegesztősaru rögzítő hajtókarral

Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Furat Ø	Áramerősség	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm	A			VB0001
TP-1K	150	80	25 x 6	10,5	400	0,75	10	22,30


- temperöntvény karral
- csatlakozó lyuk a sín végén



TGP hegesztősaru rögzítő

Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Furat Ø	Áramerősség	kg	db	€
	mm	mm	mm	mm	A			VB0001
TG-P12	120	60	20 x 5	10,5	200	0,42	10	16,90
TG-P20	200	100	27 x 7	13	350	1,08	10	27,80

- C-forma temperöntvény kengyellel



CP hegesztősaru rögzítő

Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Furat Ø	Áramerősség	kg	db	€
	mm	mm	mm	A			VB0001
CP-F	50	30	8,4	200	0,19	10	9,50
CP10K	100	75	10,5	300	0,83	10	17,10

További szorító- és vágószerszámok a teljes BESSEY programból


BESSEY

Egyszerűen jobban.



Eredeti GZ BESSEY teljesacél szorítók

- orsófordulatonként 20 %-kal több szorítóerő az optimalizált sínprofilnak köszönhetően
- kimagasló biztonság a csúszókar egyenesvonalú erőátvitelének köszönhetően
- szorítóerő 6.000 N-ig
- szerszám nélkül cserélhető nyomólap (80 mm kinyúlási mélységtől)
- kiváló minőségű 2-komponensű műanyag nyél
- edzett, hőkezelt csúszó és fix kar a rugalmas és elasztikus feszítéshez

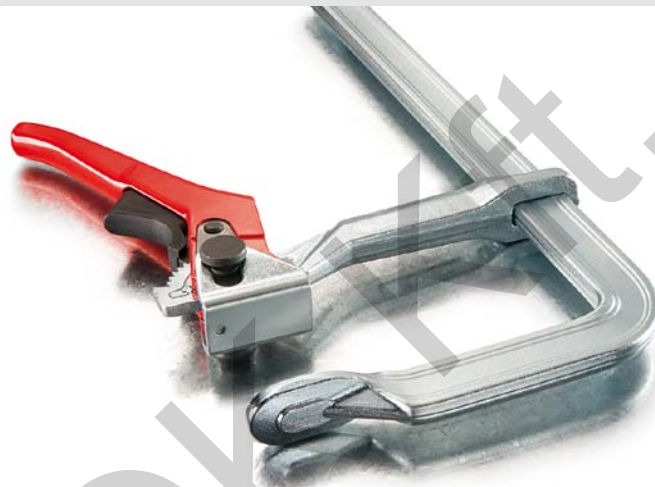

GH / SGHS emelőkaros szorítók

- gyors – akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
- biztonságos – nem érzékeny a vibrációra
- erős – szorítóerő akár 8.500 N / 9.500 N-ig



Variálható nagyteljesítményű SLV / GSV szorítók

- szorítóerő akár 6.500 N / 9.000 N-ig
- a munkadarabon történő központos elhelyezhetősége révén nem borul fel
- hosszú élettartam a speciális, hőálló, szinterbetétes szorítóanyagának köszönhetően, amely 35°-ig dönthető
- a szorító a munkadarab egy nyílásán átvezethető



Nagyteljesítményű SLM / SGM / SGTM / STBM / STBS / STBVC szorítók

- szorítóerő 8.500 N-tól (SLM) 35.000 N-ig (STBVC)
- hosszú élettartam a speciális, hőálló, szinterbetétes szorítóanyagának köszönhetően, amely 35°-ig dönthető



ERDI kézi emelőkar-átteles és normál kivitelezésű lemezvágó ollók

- ideál-, alakvágó- és egyenes ollók
- jobbra- vagy balravágó kivitelben szállítható
- különböző vágóél minőségek



A teljes katalógus kínálatról további részletes információk találhatóak: www.bessey.de

Két vállalkozás – azonos gondolatokkal

BESSEY a minőségre épít.



Egyszerűen jobban.



Ez tette a BESSEY vállalkozást világviszonylatban elismert és az egyik legnagyobb kézi szorító és vágóeszköz gyártójává. Annak érdekében, hogy a legjobb minőséget tudjuk biztosítani termékeinknek, pl. a sínprofilok és az orsók anyagát közvetlenül a BESSEY precíziós acélművektől szerezzük be. Itt kör és profil acélok készülnek a legszűkebb tűrésekkel, kiváló felületminőséggel, többek között a gépjárművek és gépipari gyártmányok számára.

Az Ön szakkereskedője:

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 (0)7142 401-0 ■ Fax +49 (0)7142 401-451
E-Mail: info@bessey.de

Magyarországi képviselőt:

LEGATOROK Kft.
HU-1103 Budapest Petrőczy u. 18. Tel. (+36-1) 260-5800;
(+36-20) 828-2360 Fax. (+36-1) 260-5750
legatorok@legatorok.hu
www.legatorok.hu ; www.bessey.hu

