

Önbeálló gyorsrögzítők STC

Akár 5 x gyorsabb a szorítás



Egyszerűen jobban.




STC munka közben
a YouTube-on



Kompromisszumok nélkül sokoldalú

A BESSEY gyorsrögzítők egy mérete egyben átfog több versenytárs méretet.

- A szabadalmaztatott mechanikának köszönhetően extrém nagy befogási tartomány.

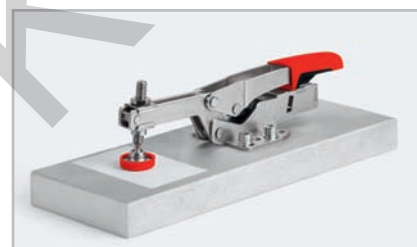

Gyors használat már az első alkalommal és a szerszámcsere után

A BESSEY gyorsrögzítők megközelítőleg azonos szorítóerővel alkalmazkodnak a különböző vastagságú munkadarabokhoz anélkül, hogy a szorítócsavar kézi után állítása szükségessé válna.

- Az önbeálló szorítási tartománynak köszönhetően.



Erőtéljes és kíméletes

Még kényes munkadarabok mint pl. furnérozott vagy lakkozott felületeken is „gyengéd” szorítás lehetséges.

- Mozgatható nyomólap levehető védőkupakkal.
- A csuklópontban lévő állítócsavarral a szorítóerő szabályozható.



Önbeálló gyorsrögzítők STC

Akár 5 x gyorsabb a szorítás



Egyszerűen jobban.



STC-HH / STC-HV / STC-HA vízszintesen nyitott karú gyorsrögzítők



STC-HH



STC-HV



STC-HA

Rendelési szám	Feszítési távolság mm	Önbeálló feszítáv mm-ig	Szorítóerő N	kg	db	VB0003
----------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	----	----	--------

vízszintes alappal


STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	
STC-HH20SB	35	20	1.100	0,20	3	
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	
STC-HH50SB	40	35	2.500	0,38	3	
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	
STC-HH70SB	60	35	2.500	0,42	3	

függőleges alappal

STC-HV20	35	20	1.100	0,21	6	
----------	----	----	-------	------	---	--

keresztirányú függőleges alappal

STC-HA20	35	20	1.100	0,23	6	
----------	----	----	-------	------	---	--

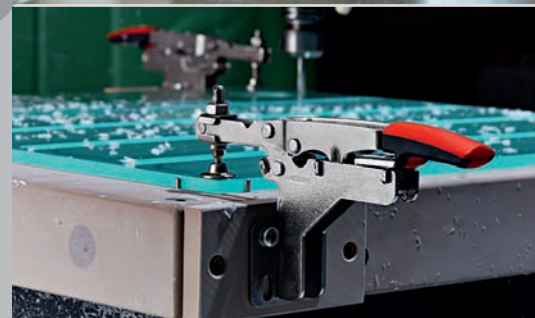

STC-IHH / STC-IHA tolóhengeres gyorsrögzítők



STC-IHH



STC-IHA

Rendelési szám	Feszítési távolság mm	Önbeálló feszítáv mm-ig	Szorítóerő N	kg	db	VB0003
----------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	----	----	--------

vízszintes alappal

STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2.500	0,20	6	
STC-IHH25SB	35	13	2.500	0,21	3	

keresztirányú függőleges alappal

STC-IHA15	25	8	1.100	0,23	6	
-----------	----	---	-------	------	---	--



STC-VH függőlegesen nyitott karú gyorsrögzítő



STC-VH

Rendelési szám	Feszítési távolság mm	Önbeálló feszítáv mm-ig	Szorítóerő N	kg	db	VB0003
----------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	----	----	--------

vízszintes alappal

STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	

- a szorítási magasság automatikus és fokozatmentes beállása a szorítóerő változása nélkül – a szabályozócsavar kézi állítása szükségtelen
- állítható szorítóerő az állítócsavar segítségével
- erős edzett építőelemek a hosszú élettartamért
- a talpon lévő furatok osztása mm és coll méretrendszer szerint is megfelelő
- kiváló minőségű, olajálló, két komponensű műanyag nyél (STC-HH20, STC-HV20, STC-HA20, STC-IHH15 és STC-IHA15 csúszásvédelemmel)

3D-CAD adatok letölthetők az alábbi honlapon:
<http://bessey.partcommunity.com>